


Montage- und Kurzanleitung
Mounting and Brief Operating Instructions

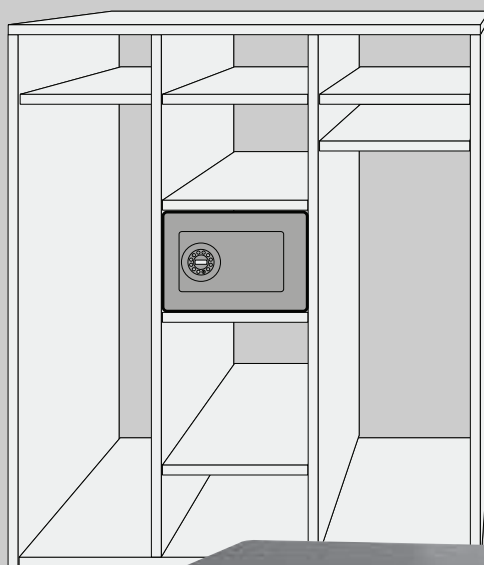

Safe ZMT 32
ZMT 36
ZMT 40

Inhalt / Contents


Lieferumfang	3
<i>Scope of supply</i>	9
Montageanleitung	3
<i>Instructions for installation</i>	9
Inbetriebnahme	5
<i>First use</i>	11
Kurzanleitung	6
<i>Short instructions for use</i>	12
Batteriewechsel	7
<i>Battery change</i>	13
Notöffnung	7
<i>Emergency opening</i>	13
Technische Daten	8
<i>Technical data</i>	14
Bedienung	16
<i>Operation</i>	16

Lieferumfang

- Safe
- Safe ZMT 40: herausnehmbarer Einlege-Fachboden (Stahlblech)
- vier 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien Gr. AA Mignon (Art.-Nr.: 910.54.980 Typ E91)
- Montage- und Kurzanleitung

Zubehör

- Batteriehalter Service Unit (Art.-Nr.: 836.48.900)

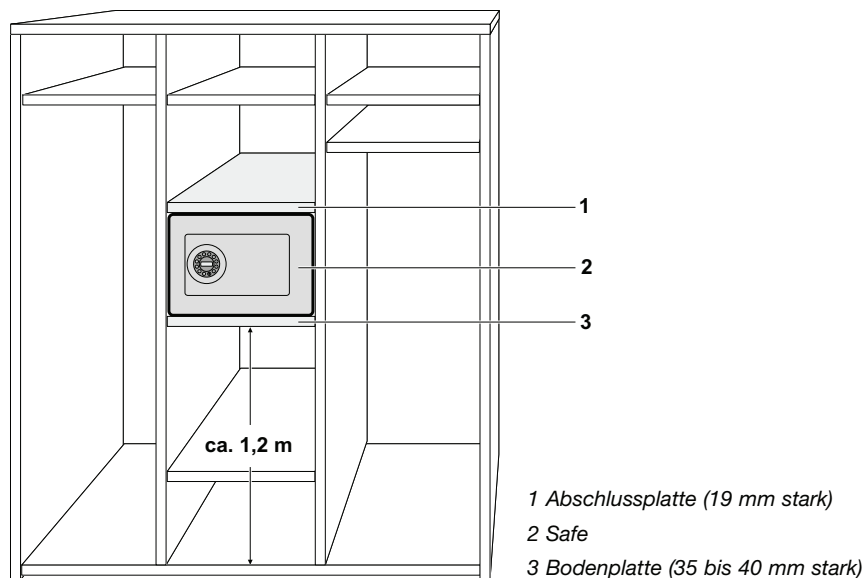

Montageanleitung

Der Safe ist für den Einbau in Möbel vorgesehen. Ein Abstand von ca. 1,2 m über dem Boden ermöglicht eine einfache Bedienung.

Zum „sicheren“ Einbau des Safes in Möbel sind im Boden und in der Rückwand Bohrungen vorgesehen. Wahlweise können Sie den Safe verleimen oder verschrauben, um ihn zu befestigen.


Zur Verschraubung mit der Schrankrückseite:

Zwei Schrauben vom Safeinnern durch die 10-mm-Bohrungen in der Saferückwand führen und Safe mit dem Schrank verschrauben.


Zur Verschraubung mit der Bodenplatte:

Vier Schrauben vom Safeinnern durch die 8-mm-Bohrungen im Safeboden führen und Safe mit der Bodenplatte verschrauben.


ZMT 32

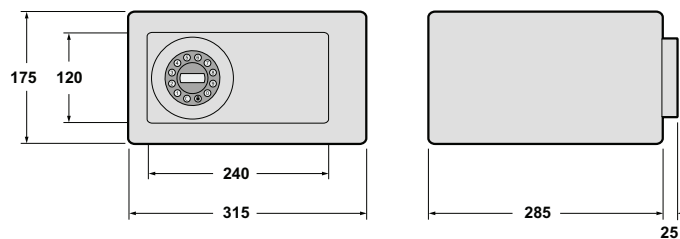


ZMT 36

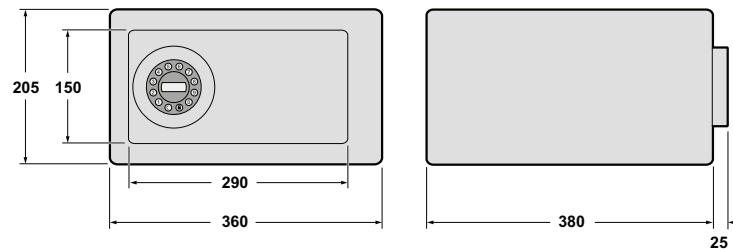

ZMT 40

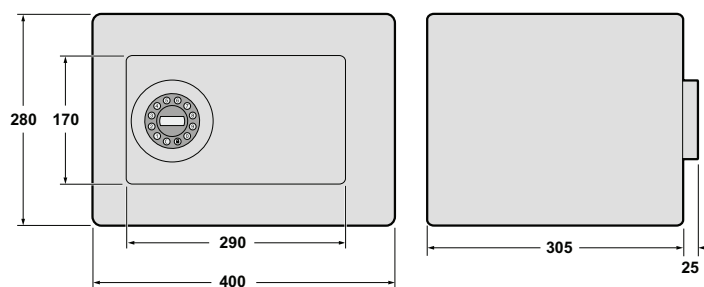


Inbetriebnahme

-  Vor Inbetriebnahme Batterien einlegen (4 x Type AA). Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die angezeichnete Polung.

Bei der Erstinbetriebnahme muss der Projektcode zunächst gespeichert werden, ansonsten können Sie den Safe nicht nutzen.

Stecken Sie hierfür die Service Unit (Art.-Nr.: 836.48.900) in die Unterseite des Bedienfelds ein und drücken die Taste C. Das System führt danach einen Selbsttest durch (Riegel fährt vor und zurück).

Jetzt ist der Safe betriebsbereit.

-  Verhindern Sie einen Missbrauch der Service Unit durch Unbefugte und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, da mit ihm jederzeit der Safe geöffnet werden kann.

Kurzanleitung.

Safe schließen

1. Gegenstand in den Safe legen und Safe Tür schließen
2. Geben Sie eine beliebige 4-stellige Geheimzahl ein und bestätigen Sie diese mit der Taste:



3. Danach schließt sich der Safe. Ist der Schließvorgang beendet, zeigt das Display **LOCKED** an und die Geheimzahl erscheint 4 Sekunden lang. Merken Sie sich Ihre Geheimzahl.

Safe öffnen

1. Geben Sie Ihre 4-stellige Geheimzahl ein.
2. Danach öffnet sich die Schließmechanik. Auf dem Display erscheint **OPEN**.
3. Wurde eine falsche Geheimzahl eingegeben, erscheint auf dem Display **ERROR!**. Sie haben jetzt vier weitere Versuche um den Safe zu öffnen. Drücken Sie die Taste



und geben Ihre Geheimzahl erneut ein. Nach fünf Fehlversuchen, können Sie für 30 Minuten keine Eingaben mehr tätigen. Das System ist anschließend wieder im Normalmodus und erlaubt weitere fünf Eingaben.

Batteriewechsel

Bei schwachen Batterien zeigt das Display **lowBat** an und Sie können keine Eingabe zum Verschießen vornehmen.

Der reibungslose Betrieb des Safes ist nur gewährleistet, wenn schwache Batterien sofort ersetzt werden.

1. Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher das Batteriefach auf der Innenseite der Safetür öffnen.
2. Vier neue Mignon-1,5-V-Batterien einsetzen (Artikel-Nr. 910.54.980).
Auf richtige Polung achten!
3. Batteriefach wieder verschrauben.

Notöffnung

1. Service Unit auf der Unterseite des Bedienfeldes anschließen.
2. 6-stelligen Projektcode, der mit der Service Unit übergeben wurde, eingeben.
3. Schließmechanik öffnet und auf dem Display erscheint **OPEN**.

Öffnet sich der Safe nicht, setzen Sie sich mit Ihrem Servicepartner oder Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Artikel- Bezeichnung	Gewicht in kg	Volumen in Liter
ZMT 32	11	11,5
ZMT 36	16	22
ZMT 40	18	26

ZMT 40 mit herausnehmbaren Einlege-Fachboden (Stahlblech)

ZMT 36 mit Durchgangsbohrung in der Rückwand \varnothing 13 mm

Spannungsversorgung:	Vier Mignon-1,5-V-Batterien Typ AA. Ein Batteriesatz hält mindestens 4000 Öffnungs-/Schließzyklen. Externe Spannungsversorgung für Notöffnung mittels Service Unit (Art.-Nr.: 836.48.900).
Wandstärke:	2 mm Stahl, einwandig
Stärke Frontplatte und Tür:	6 mm Stahl
Anzahl Verriegelungsbolzen:	2
Zahlentastatur:	PIN-Code 4-stellig wählbar. Ziffern von 0–9 LCD-Display
Befestigungsmöglichkeit:	Wand und/oder Boden
Farbe:	Safe: tiefschwarz, RAL 9005 Türgriff außen weiß Aluminium ähnlich RAL 9006, Türgriff innen anthrazitgrau ähnlich RAL 7016

Der Nachdruck der Montageanleitung, auch auszugsweise, oder die Nachahmung der Abbildungen und Zeichnungen sowie die Nachahmung der Gestaltung sind verboten. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Montageanleitung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01/2002